

NOVOTEC Sàrl

**Accessoires sanitaires – conception spéciale
technique exceptionnelle**




Hôtels – Hôpitaux – Collectivités

INTEGRA... un ensemble de douche anticalcaire avec des avantages exceptionnels

Les hôtels et communes en particulier, vont exploiter la nouvelle logique : économie d'eau – résistance au tartre – robustesse.

Exemple de montage – voir schéma

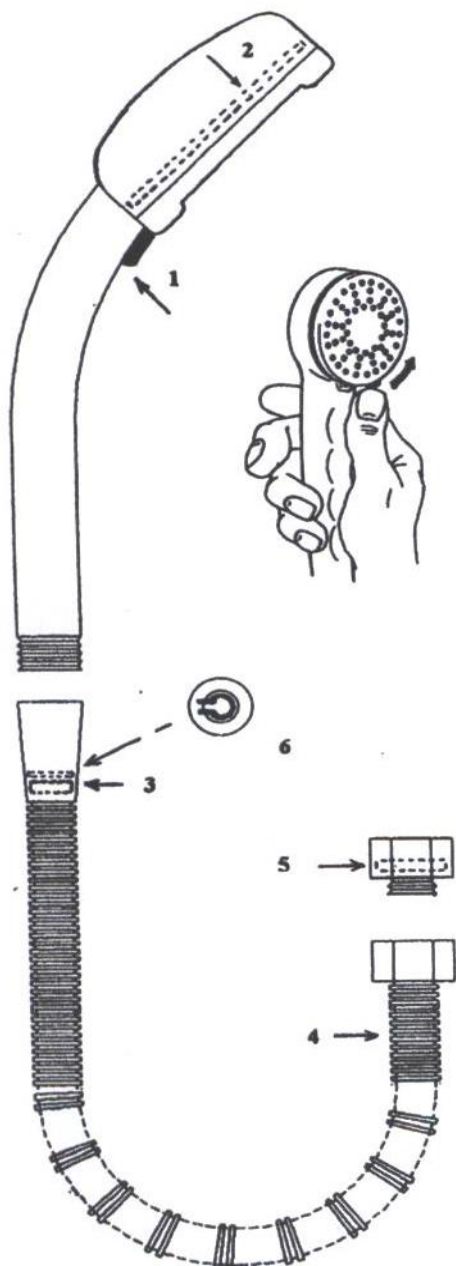

1 L'intérieur de la douchette se prête aisément et en quelques secondes au nettoyage grâce à son **système de fermeture à baïonnette**.

chromé Nr. 08000005

blanc Nr. 08000004

2 Le **disque souple amovible** favorise l'élimination du dépôt de calcaire.

3 Un **système anti-torsion par cône rotatif**, non apparent, a été intégré au flexible.

4 La robustesse du flexible en métal a fait l'objet d'un soin tout particulier (**force de traction 80 kg**). Son **agrafage spécial** lui confère une haute résistance lors du passage de l'eau et lui garantit une solidité durable.

Testé d'après la **Norme Européenne EN1113, KTW, ACS**

1 x cône rotatif & 1 x écrou moleté – 1,50 ou 1,75 m

Nr. 01000115-1,50

Nr. 01000130-1,75

Nouveauté : extensible 1,50 à 1,75m avec flexible intérieur en silicone KTW/W270 (protection contre les bactéries)

Nr. 010002030

Garantie 10 ans (pour un usage normal).

5 Un **régulateur de débit d'eau 10 litres indépendant de la pression - ACS** permet de réduire la consommation d'eau à la quantité préalablement définie, avec raccord ½" int. x ½" ext. Nr 06080004

6 Pour éviter le goutte à goutte continu après usage, un **joint spécial avec clapet anti-retour** est incorporé dans le cône du flexible.

EN RESUME : l'économie par excellence

NOVOTEC Sàrl F-57205 SARREGUEMINES

Tél : +33 (0) 3 87 95 56 60 / Fax : +33 (0) 3 87 95 69 01

E-mail : novotec-stump@wanadoo.fr

Catalogue : www.novotec-robinetterie.com

ACCESSOIRES POUR SALLES DE BAIN



Flexible double agrafage "Sécurité" – METAL chromé
résistance à la traction : 80 kg env. – 5 ans de garantie
normes : EN 1113, ACS, KTW

Nr. 01000115-1,50 - écrou x **cône rotatif**
Nr. 01000130-1,75 - écrou x **cône rotatif**



Flexible sécurité design "Ramostar" - PLASTIQUE
résistance à la traction: 100 kg env. – 5 ans de garantie
(avec **2 cônes rotatifs** 80 kg env.)

normes : EN 1113, KTW, ACS
Nr. 01000925-1,50 - cône rotatif x cône rotatif
Nr. 01000940-1,75 - cône rotatif x cône rotatif



Flexible double agrafage "Legioplus" – INOX CHROMÉ
extensible 1,50-2,00 ou 1,75-2,25 m – 5 ans de garantie
flexible intérieur **silicone** KTW/W270

protection contre les bactéries ! - normes : EN1113, KTW, ACS
Nr. 010002090-1,50 à 2,00 m - cône **rotatif x 2**
Nr. 010002105-1,75 à 2,25 m - cône **rotatif x 2**



Robinet de vidange avec clapet automatique
½ " ext. x ½ "int. pour flexible de douche
N° 00X00200



Support universel ABS chromé 1/2", pour flexibles avec cône, adaptable à tous les mitigeurs avec filetage infér. 1/2"
(pour éviter de percer le carrelage !)
Nr. 1100NT6517 ACS

idem : avec limiteur ou régulateur divers sur demande

Support mural fixe ABS chromé pour flexibles avec cône
Nr. 01503022



Douchette "**OPTIMA-1**" – ½"
anticalcaire – 5 fonctions
– Ø 100 mm - chromé
Nr. 15000001-c

– Ø 100 mm - chromé
avec stop douche et clapet anti-retour
Nr. 15000005-c

ACS



Douchette " - ½" anticalcaire -
8 fonctions

blanc – Ø 90 mm
Nr. 11001388-b
chromé – Ø 90 mm
Nr. 11001388-c

ACS



Douchette 1/2" spéciale anti-aérosol - 1 jet
(notre contribution au thème de la légionellose !)


chromé Nr. 1100005
(matériaux selon ACS et WRAS – sans certificat)



Douchette 1/2" anticalcaire, démontable - 1 jet
(notre contribution au thème de la lutte contre les bactéries)
L'intérieur de la douchette se prête aisément et en quelques secondes au nettoyage grâce à son **système de fermeture à baïonnette**. Le **disque souple amovible** favorise l'élimination du dépôt de calcaire- rég. 9 l.
(matériaux selon ACS et WRAS – sans certificat)

blanc Nr. 08000001
chromé Nr. 08000005

Nos spécialités : avec la classification W270

	<p>Flexible Design "SILVERCLEAN" (sans PVC) - TPE - résistance à la traction : 50 kg env. W270 – ACS – EN1113</p> <p>Argent Nr 01NT01002805/150-écrou moleté x cône rotatif long Nr 01NT01002815/175-écrou moleté x cône rotatif long Nr 01NT01002825/200-écrou moleté x cône rotatif long</p> <p>Blanc Nr 01NT01002835/150-écrou moleté x cône rotatif long Nr 01NT01002845/175-écrou moleté x cône rotatif long Nr 01NT01002855/200-écrou moleté x cône rotatif long</p>
	<p>Flexible Design "ChromCLEAN2" Chromé (sans PVC) - TPE - résistance à la traction : 50 kg env.</p> <p>Nr 01NT01002865/150-écrou moleté x cône rotatif long Nr 01NT01002875/175-écrou moleté x cône rotatif long Nr 01NT01002885/200-écrou moleté x cône rotatif long</p>

Signification de : W270

L'appellation W270 est une classification de qualité, décrivant une méthode d'essai pour déterminer la croissance microbienne sur des matériaux en contact avec l'eau.

Un laboratoire accrédité teste les flexibles de douche et établit un certificat si le test est probant.

Ce test garantit une protection renforcée contre le biofilm, une réduction des bactéries et des odeurs de matériel, spécialement avec l'eau chaude.

Celui-ci ne doit en aucun cas être comparé à l'ACS ou KTW.

Cette certification supplémentaire W270 est de plus en plus demandée par les hôtels, hôpitaux, maisons de retraite et communes

Les flexibles avec l'appellation W270 de Novotec ont par leur technicité une génération d'avance.

REGULATEURS ET LIMITEURS DE DEBIT

 <p>Régulateur de débit (sans air) spécial hôpitaux – anticalcaire PCA indépendant de la pression</p>	 <p>Régulateur de débit (avec air) anticalcaire indépendant de la pression</p>	 <p>Régulateur de débit (avec air) collectifs – anticalcaire PCA indépendant de la pression</p>	 <p>Limiteur de débit – HC (avec air) anticalcaire spécial</p>
<p>Care/Laminar 6 litres KTW, WRC, ACS N° 00700301 – F22 N° 00700303 – M24 Care/Laminar 8 litres KTW, WRC, ACS N° 00700307 – F22 N° 00700309 – M24</p>	<p>PNE F22 - 6 litres Nr. 1400001 KTW, ACS en crs PNE M24 - 6 litres Nr. 1400002 KTW, ACS en crs PNE F22 - 8 litres Nr. 1400003 KTW, ACS en crs PNE M24 - 8 litres Nr. 1400004 KTW, ACS en crs</p>	<p>Cascade 5 litres- KTW, WRC, ACS N° 00700321 – F22 N° 00700323 – M24 Cascade 6 litres- KTW, WRC, ACS N° 00700327 – F22 N° 00700329 – M24 Cascade 8 litres- KTW, WRC, ACS N° 00700335 – F22 N° 00700337 – M24</p>	<p>HC 2,9 à 3,3 litres – ACS N° 00700461 – F22 N° 00700463 – M24 HC 4,3 à 5 litres – ACS N° 00700467 – F22 N° 00700469 – M24 HC 6,3 à 7,2 litres – ACS N° 00700440 – F22 N° 00700442 – M24</p>
			
<p>Brisejet Neostrahl, complet - ACS N° 00700021 – F22 N° 00700024 – M24 Pièce intérieure seule 22/24 N° 00700025</p>	<p>Limiteur de débit "TPL" anticalcaire – grille en inox - ACS 6 litres à 3 bars F22 - Nr. 1300024 M24 - Nr. 1300022 Pièce intérieure seule 22/24 Nr. 1300029</p>	<p>Douille antivol seule F22 Nr. 0700041 Douille antivol seule M24 Nr. 0700042 Clé Nr. 0700044</p>	<p>Raccord 1/2" av. régulateur indépendant de la pression (pour la douche) 10 litres KTW, WRC, ACS Nr. 06008NT04 (autres litrages sur demande)</p>

Peu de gens savent... qu'entre cuisine, douche, toilettes et autres sanitaires...une personne consomme en moyenne 130 litres d'eau par jour.

Ce qui donne une consommation annuelle d'eau de près de 47 000 litres, dont une partie d'eau chaude pour laquelle il a fallu également dépenser fioul, gaz ou électricité.

Les exigences concernant la qualité de l'eau mise à notre disposition ne cessent de s'amplifier et l'élimination des eaux usées devient de plus en plus onéreuse.

De nouvelles taxes voient le jour, les anciennes sont souvent augmentées. Le prix du mètre cube est toujours plus élevé. La gestion est souvent confiée à des entreprises privées qui, bien entendu, recherchent aussi le profit ! Par ailleurs, l'eau se fera de plus en plus rare. C'est pourquoi il est nécessaire de l'économiser tant pour préserver notre portefeuille que notre environnement.

Il est cependant possible de diminuer la consommation d'eau et, par là, d'économiser chaque jour de l'argent en utilisant nos **économiseurs** - au lavabo - au WC - à la douche... et cela sans réduire son confort.

Exemples d'utilisation

Economiseur d'eau avec filetage femelle M 22 x 1
pour robinet (col de cygne)




Economiseur d'eau avec filetage mâle M 24 x 1
pour mitigeur à mono-commande




Simplement dévisser les éléments constituant le brise-jet qui est monté, et visser l'économiseur d'eau correspondant à chaque cas.

Economiseur d'eau douches «téléphone» et colonne douche R 1/2"



possibilités de montage:

Montage entre le coude de raccordement et la pomme de douche



Attention: La mise en place du régulateur doit, ici, être inversée, afin que le sens de l'arrivée d'eau corresponde!



NOVOTEC Sàrl

**un fournisseur fidèle à l'industrie sanitaire
depuis plus de 30 ans**

23 rue Poincaré - BP 90503 – F-57205 Sarreguemines - Tél. +33 (0)387955660
E-mail : novotec-stump@wanadoo.fr

www.novotec-robinetterie.com